


ADT52UX4RCL8

Hisense



Agent frigorific prietenos cu mediul

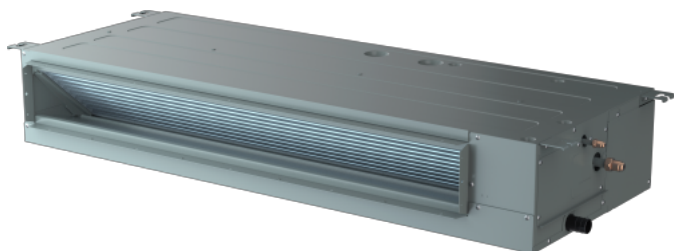

Full DC Inverter



Eficiență înaltă și Economisire a energiei



Grilă radiator din aluminiu, antiviruri și hidrofilică

Unitate: **Internă**

Modul de operare: **inverter de înaltă eficiență**

Refrigerant: **R32**

Nivel de zgomot - maxim: **57 dB(A)_{re1pW}**

Puterea de încălzire: **5,500 W**

Frecvență: **50-60 Hz**

puterea de răcire: **5,000 W**

Nivel de zgomot la presiune minimă: **33 dB(A)_{2x10-5Pa}**

Nivel de zgomot la presiune maximă: **41 dB(A)_{2x10-5Pa}**

Air Flow - minim: **780 m³**

Fluxului de aer - maxim: **900 m³**

Diametrul conductei pentru lichid: **9.53 mm**

Diametrul conductei pentru gaz: **15.88 mm**

Nivel de zgomot la presiune minimă: **33 dB(A)_{2x10-5Pa}**

Nivel de zgomot la presiune maximă: **41 dB(A)_{2x10-5Pa}**

Dimensiuni (Lx Îx A): **118 x 19 x 44.7 cm**

Dimensiuni ambalare (Lx Îx A): **135 x 28.5 x 56.5 cm**

Greutate netă: **25 kg**

Greutatea brută: **30 kg**

Cod: **20011121**

Cod EAN: **6926597720913**