


# AUD250UX4RPH8

# Hisense

## Aer conditionat - Unitatea internă

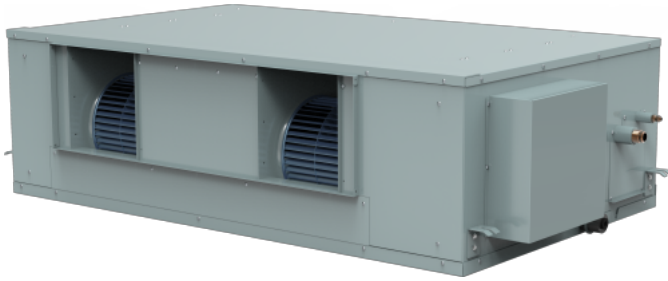

Ajustare la 1Pa

Instalare ușoară

Înterupătorul cu plutitor

ESP de până la 250Pa

Design subțire

Ajustare la 1Pa

Instalare ușoară

ESP de până la 250Pa

Înterupătorul cu plutitor

Design subțire

Unitate: **Internă**

Modul de operare: **invertor de înaltă eficiență**

Refrigerant: **R32**

Categoria: Marketing pentru aer conditionat: **Aparat de aer condiționat pentru spații comerciale**

Puterea de răcire (BTU/h): **85000**

Puterea de încălzire (Btu/h): **85000**

Nivel de zgomot - maxim: **81 dB(A)re1pW**

Puterea de încălzire: **25,000 W**

Frecvență: **50-60 Hz**

puterea de răcire: **23,000 W**

Nivel de zgomot la presiune minimă: **52 dB(A)2x10-5Pa**

Nivel de zgomot la presiune maximă: **58 dB(A)2x10-5Pa**

Air Flow - minim: **3,400 m³**

Fluxului de aer - maxim: **4,400 m³**

Diametrul conductei pentru lichid: **9.53 mm**

Diametrul conductei pentru gaz: **22.22 mm**

Nivel de zgomot la presiune minimă: **52 dB(A)2x10-5Pa**

Nivel de zgomot la presiune maximă: **58 dB(A)2x10-5Pa**

Gama ESP: **0-250**

Dimensiuni (Lx Îx A): **140 x 42 x 85.8 cm**

Dimensiuni ambalare (Lx Îx A): **163.6 x 98.5 x 50.5 cm**

Greutate netă: **84 kg**

Greutatea brută: **94 kg**

Cod: **20009691**

Cod EAN: **6926597710266**